
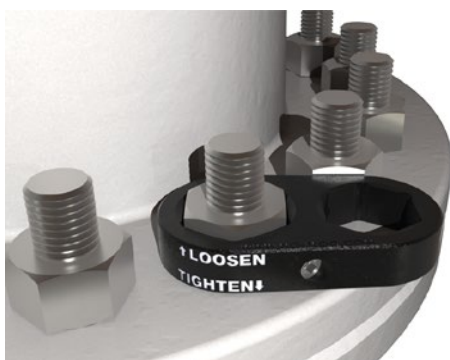



# 2in1

## Hands free stopper

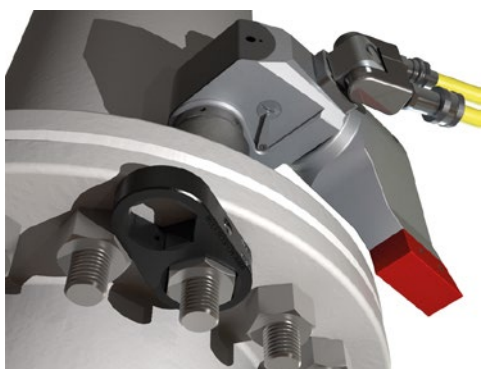

### ハンズフリー 共回りストッパーの特長

M20～M100の大型ボルトの共回りを防止。バックアップレンチは、大きくて重い。打撃スパナでは狭いボルトスペースに入らなかったり、作業中に指を挟む危険があります。この共回りストッパーならコンパクトで安全に作業が行えます。

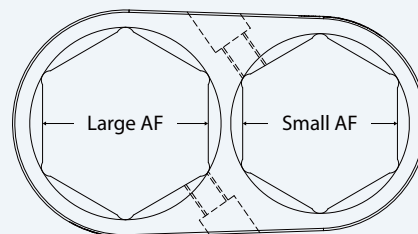

- ハンズフリー** 止めネジで固定されているため、下向きでも落下せずハンズフリー。
- 1人作業** ハンズフリーのため、「今まで2人がかりの作業が、1人で安全に作業ができます。」
- 2サイズ** 1つで2サイズのナット対応に対応。
- 簡単作業** 締付け後は六角棒レンチだけで簡単に取り外し。噛み付きません。
- 防爆** スパークが出ないので、防爆エリアでも使用が可能。

## Bolt Engineer®

Hydraulic Bolt Technology

ボルトエンジニア株式会社

www.bolt-engineer.net E-Mail : info@bolt-engineer.net

〒651-2404 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷255-6 2F  
TEL 078-967-5720 FAX 078-967-5910

全国拠点：札幌、仙台、埼玉、横浜、大阪、神戸、愛媛、北九州


# ハンズフリー共回りストッパー寸法

## ナット対辺 ミリサイズ

品番		NF2427	NF3032	NF3641	NF4650	NF5055	NF5560	NF6065	NF6570	NF7580	NF8590	NF95100	NF105110	NF115120
Small AF	mm	24	30	36	46	50	55	60	65	75	85	95	105	115
Large AF	mm	27	32	41	50	55	60	65	70	80	90	100	110	120
D	mm	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	10	10	12	14
L	mm	89	101	117	138	147	158	169	180	206	233	254	285	310
H	mm	18	18	24	25	25	29	29	32.5	35	40	40	42.5	50

## ナット対辺 インチサイズ

品番		NF1116114	NF1716158	NF113162	NF2316238	NF2916234	NF21516318	NF312378	NF414458	NF5538
Small AF	Inch	1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> "	1 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> "	1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> "	2 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "	2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> "	2 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> "	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	5"
Large AF	Inch	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	2"	2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	3 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	5 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "
D	mm	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	11	10	13
L	mm	98	119	138	160	180	201	249	293	354
H	mm	18	20	25	29	32.5	35	40	45	50

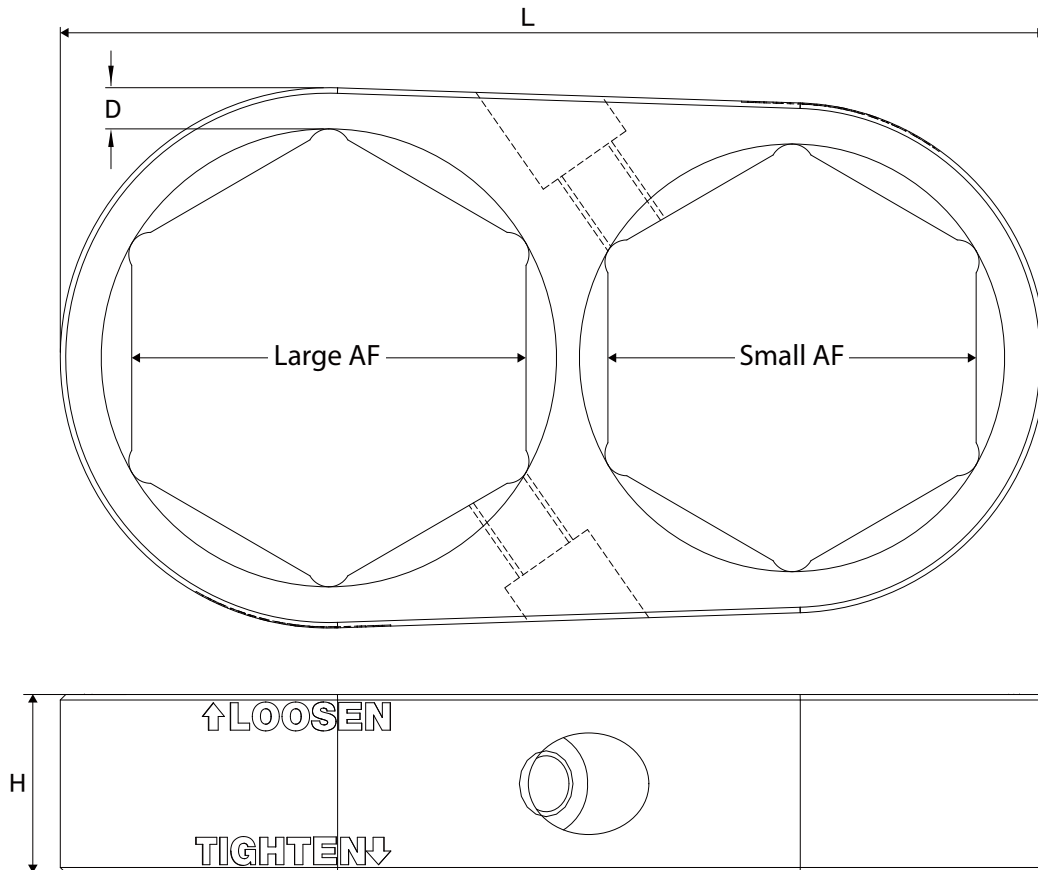

# Bolt Engineer®

Hydraulic Bolt Technology

ボルトエンジニア株式会社

www.bolt-engineer.net E-Mail : info@bolt-engineer.net

〒651-2404 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷255-6 2F  
TEL 078-967-5720 FAX 078-967-5910

全国拠点：札幌、仙台、埼玉、横浜、大阪、神戸、愛媛、北九州